


PIH-222/224

防破壞球型攝影機

1. 防水防破壞設計
2. 專用防盜螺絲
3. 堅固耐久的鋁鑄外殼
4. 三軸設計
5. 特殊線路設計，幾無Color Rolling現象
6. AC 24V/DC 12V雙電壓輸入設計
7. 新增一組影像訊號輸出可供現場調整測試



尺寸圖 單位：mm

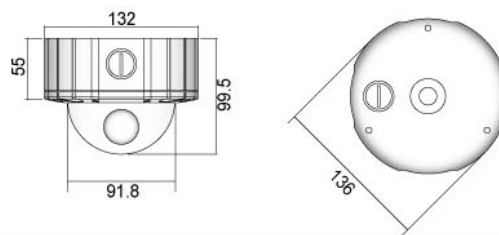

規格表

		標準解析度		高解析度		
機種型號		PIH-2226N6	PIH-2226N3.6	PIH-2246N6	PIH-2246N3.6	
輸入電壓		AC 24V/DC 12V ±10%				
鏡頭	焦距	6.0mm	3.6mm	6.0mm	3.6mm	
	光圈	F1.8	F1.8	F1.8	F1.8	
	視角	水平	44.5°	73°	44.5°	73°
		垂直	33.1°	54.5°	33.1°	54.5°
	對角	56°	92°	56°	92°	
攝像元件		Sony 1/3" Super HAD CCD Sensor				
影像總圖素		537(H) x 505(V)		811(H) x 508(V)		
有效面積		5.59mm(H) x 4.68mm(V)				
水平/垂直同步頻率		15.734KHz / 59.94Hz				
掃描系統		2 : 1 交織式掃描				
同步方式		內同步				
解析度		420 條		480 條		
最低照度		0.2 Lux / F1.8		0.5 Lux / F1.8		
信號雜訊比		50dB 以上(自動增益關閉)				
自動增益		最大可調至 36dB				
白平衡調整		自動				
輪廓補正功能		水平及垂直				
電子快門		1/60S ~ 1/100,000S (自動)				
逆光補償		有				
視頻輸出		複合式影像信號1.0Vp-p, 75Ω				
伽瑪特性		$\gamma = 0.45$				
消耗功率		DC12V / 2.5W ; AC24V / 2.0W				
耐撞擊等級		可承受10磅重物體重擊				
IP 等級		IP 68				
工作溫度		-10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F)				
尺寸		球體: $\Phi 91.8$, 底座: $\Phi 136 \times 55$ mm				
重量		1200g				

《設計及規格如有變動不另行通知》